

VKK 04 Elektromanyetik Vibratör için Kontrol Kartı

Electronic Controller for Electromagnetic Vibrator




Giriş Voltaj Tension of Feeding	: (110) 230 V +- 10 % - 50/60 Hz
Sarfiyat Consumption	: 1 W max
Akım, mak – Yük, min Current, max - Load min	: 5 A (RMS) - 30 mA (RMS)
Otomasyon Girişi Automatic Input	: 0/5 V - 0/10 V
Vibrasyon Frekansı Frequency of Vibration	: 3.000 / 6.000 rpm (50 Hz) RC-AC
Rampa Zamanı Time of Ramp	: 0,1 saniye / 1 saniye 0,1 sec / 1 sec
Ayar Aralığı min-mak. Regulation min-max	: 80 V +-30% - 220 V +-30%
Koruma Sınıfı, Avrupa Standartı Degree of Protection, EU Norms	: IP 55 (Kutu içerisinde), EMC CE IP 55 (in box)
Depolama Sıcaklığı Temperature of Storage	: -10 / + 80 C
Çalıştırma Sıcaklığı Temperature of Operation	: - 5 / + 55 C
Ebatlar, Dimensions	: 108 x 84 x 33 mm



VKK 04 Kontrol Kartı
(Control Circuit)



VKK 110 Kontrol Pano
(Control Box)

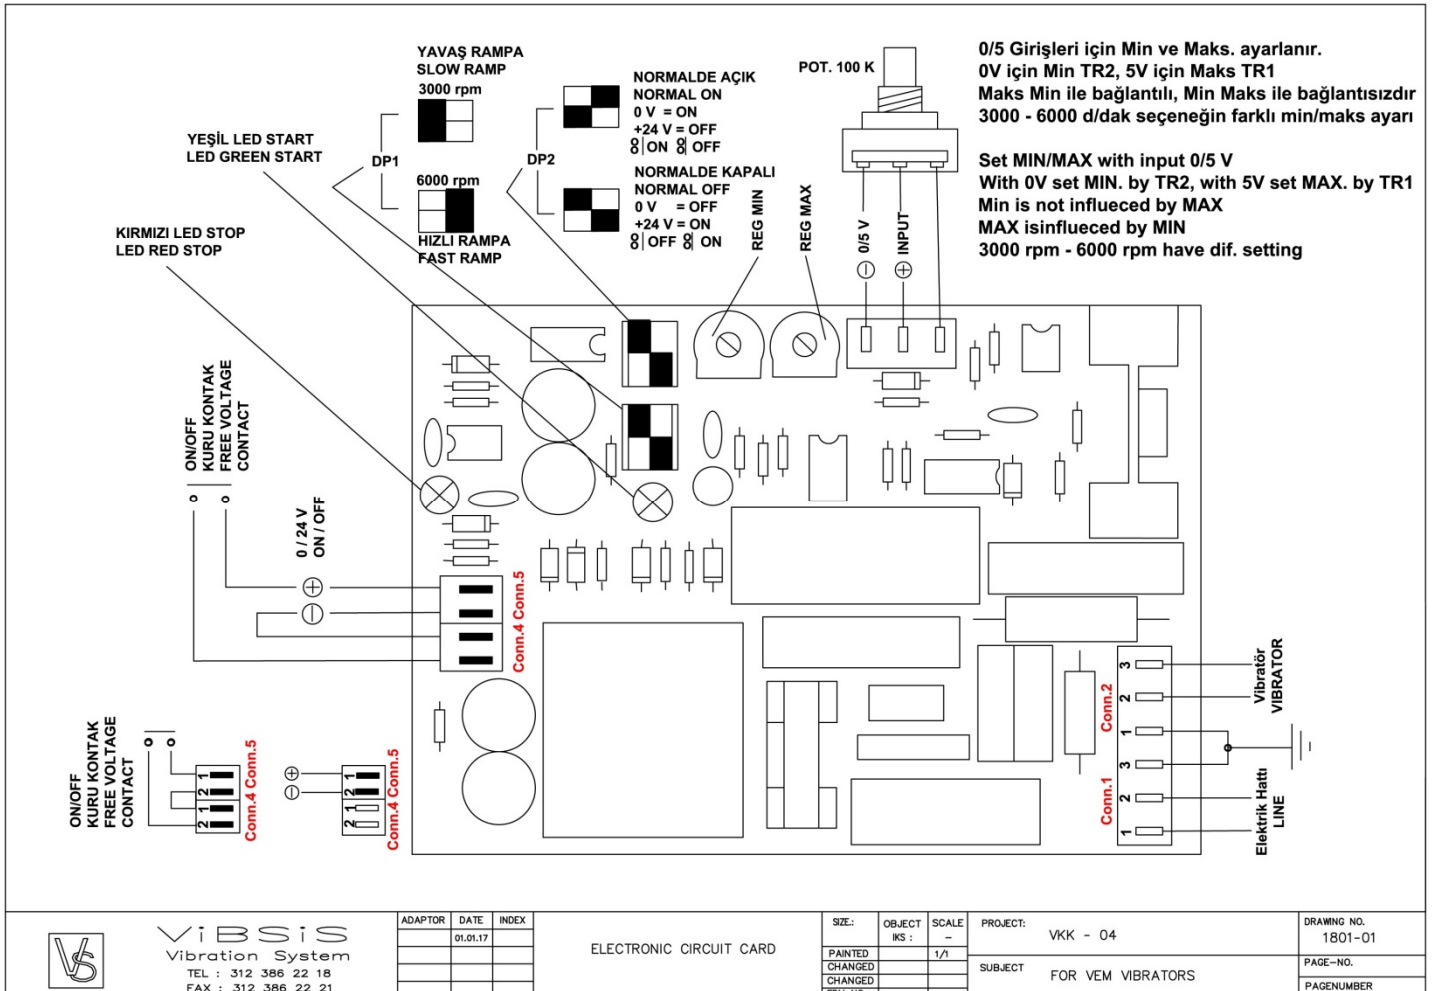

VIBSIS
Vibration System
TEL : 312 386 22 18
FAX : 312 386 22 21

ADAPTOR	DATE	INDEX
	01.01.17	

ELECTRONIC CIRCUIT CARD

SIZE:	OBJECT	SCALE
	RS :	-
		1/1

PROJECT: VKK - 04

SUBJECT FOR VEM VIBRATORS

DRAWING NO.
1801-01
PAGE-NO.
PAGENUMBER